

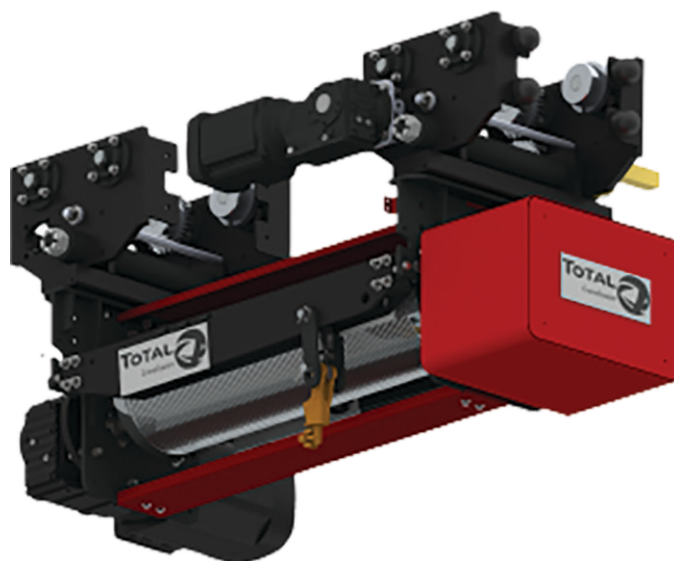
	TVS	Wire Rope Hoists	بالابر سیم بکسلی	1.1
	TEH			1.2
	TZ			1.3
	TSH			1.4
	N.H	Trolley	کالسکه	2.1
	Crab			2.2
	TSE	End Carriages	راهبرهای طولی	3.1
	TDE			3.2




TVS


Wire rope hoists (Product information)

بالابره‌های سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

500 - 12,500 kg

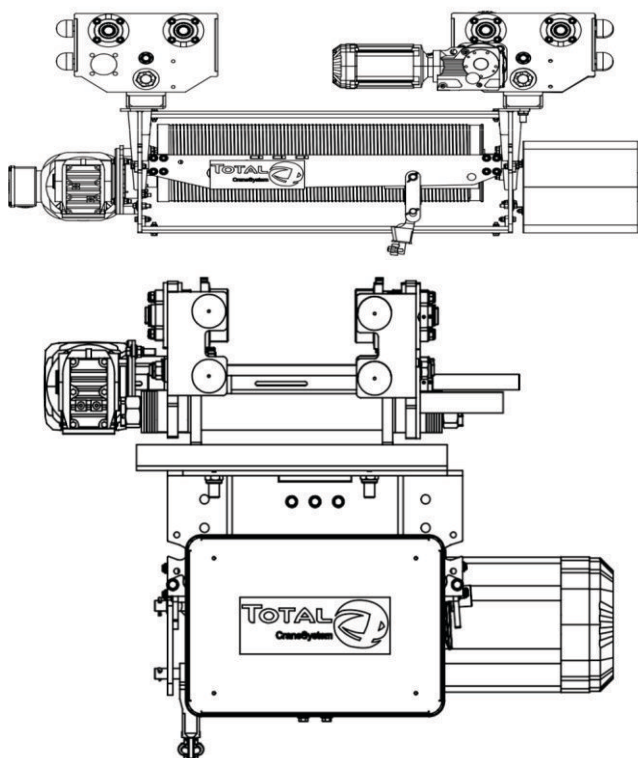

S.W.L	500 – 12,500 kg	ظرفیت
F.E.M	M5 (2m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 40 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 10 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد


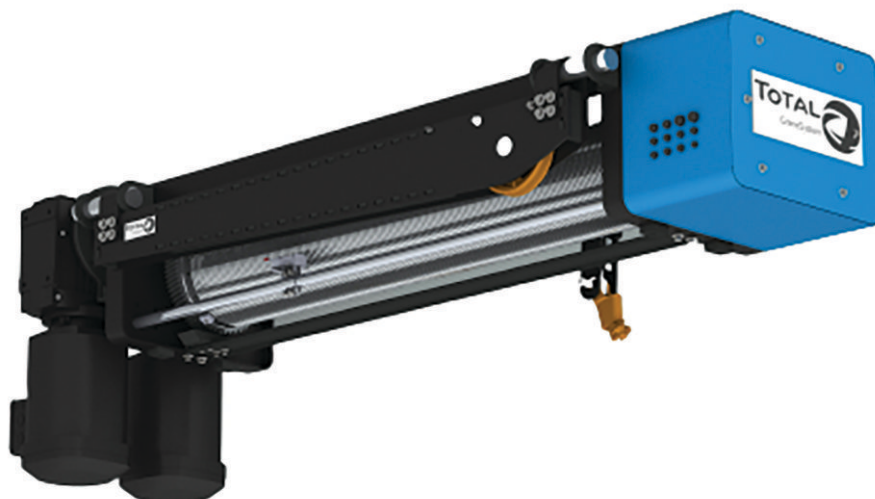


TEH


Wire rope hoists (Product information)

بالابره‌های سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

2,500 - 16,200 kg

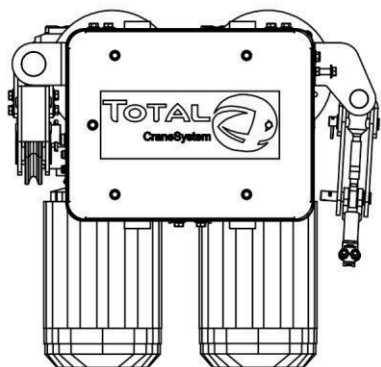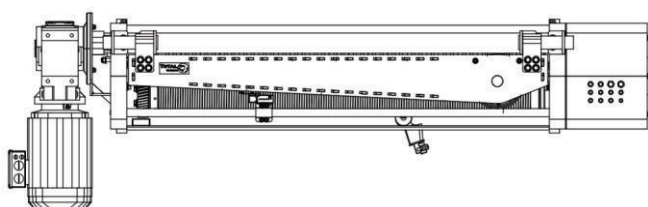

S.W.L	2,500 – 16,200 kg	ظرفیت
F.E.M	M5 (2m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 100 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 15 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد


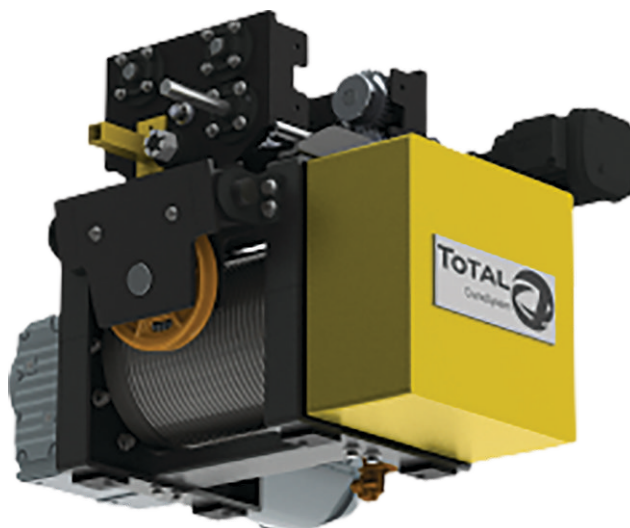


T2


Wire rope hoists (Product information)

بالابره‌های سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

2,500 - 16,200 kg

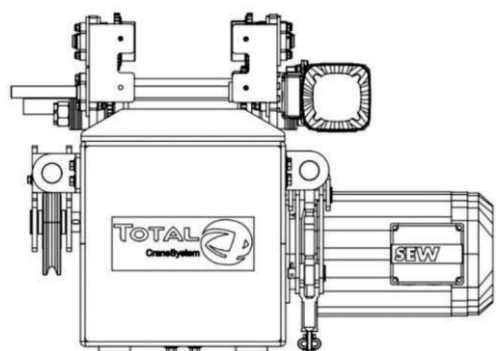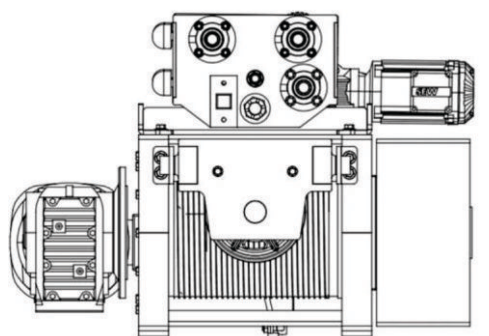

S.W.L	2,500 – 12,500 kg	ظرفیت
F.E.M	M5 (2m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 20 m	ارتفاع باربرداری
Speed	3 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter (Option)	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد


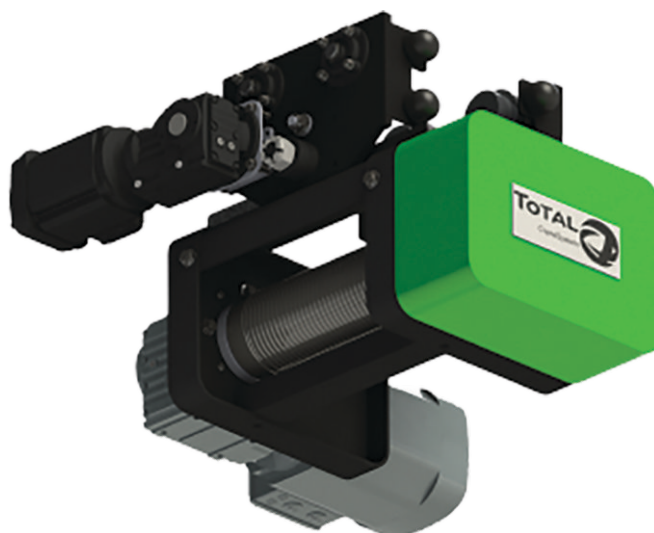


TSH 4


Wire rope hoists (Product information)

بالابرهای سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

2,500 - 6,300 kg

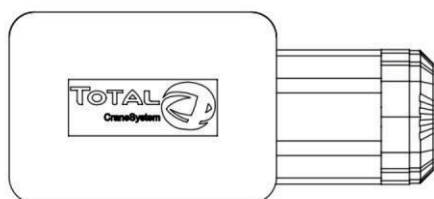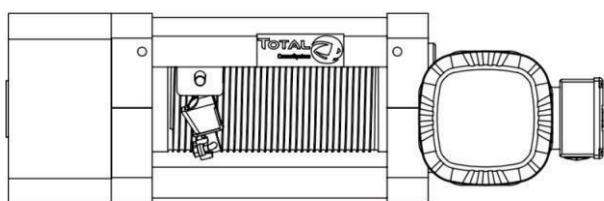

S.W.L	2,500 – 6,300 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 24 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 10 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد


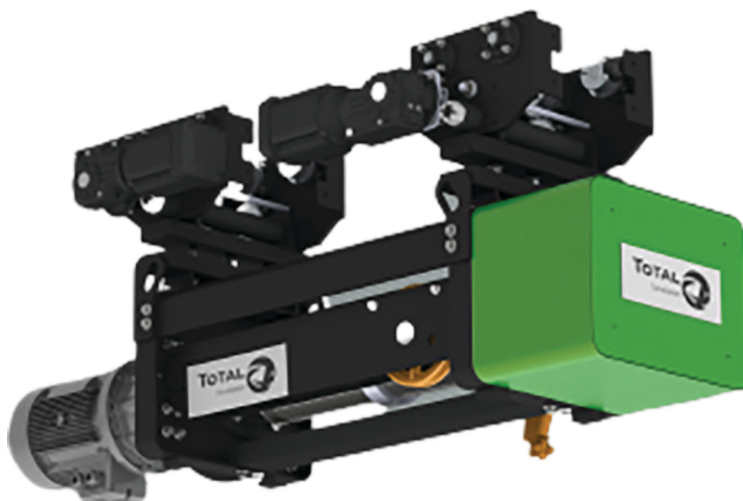


TSH 5

Wire rope hoists (Product information)

بالابرهای سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

2,500 - 16,200 kg

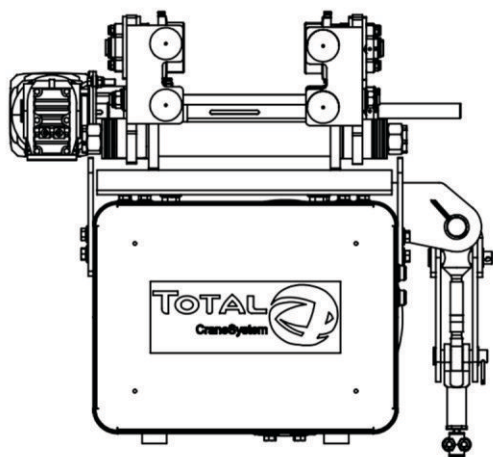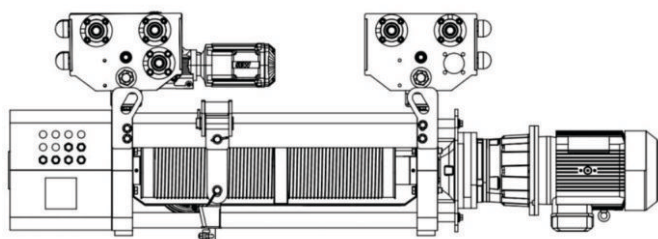

S.W.L	5,000– 12,500 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 24 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 15 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد





TSH 6

Wire rope hoists (Product information)

بالابره‌های سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

12,500 - 16,200 kg

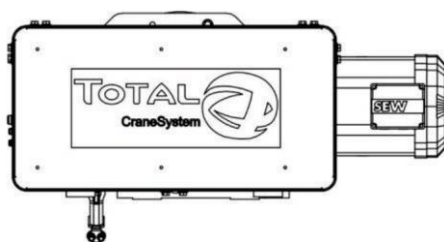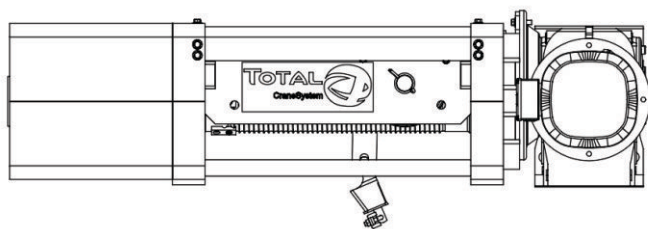

S.W.L	12,500 – 16,200 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 30 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 15 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab & N.H	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد






TSH 7

Wire rope hoists (Product information)

بالابرهای سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

16,200 - 20,000 kg

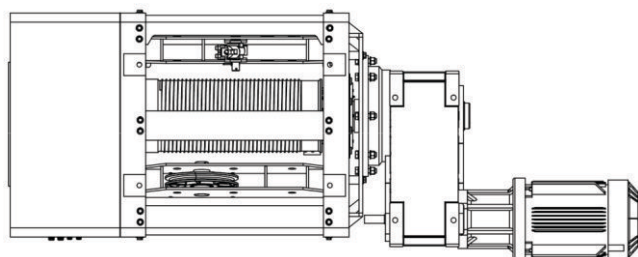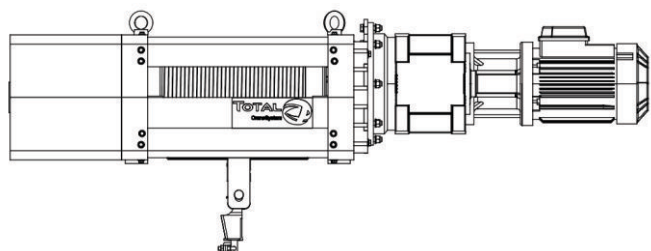

S.W.L	16,200– 20,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 40 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 8 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد





TSH 8

Wire rope hoists (Product information)

بالابرهای سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

20,000 - 32,000 kg

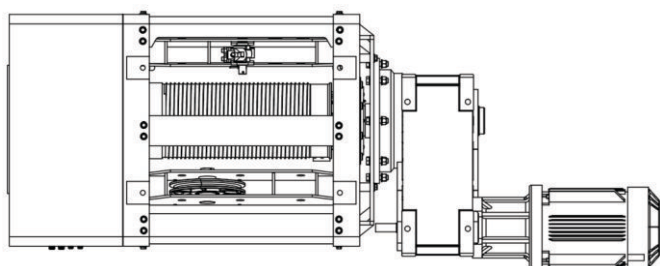

S.W.L	20,000– 32,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 40 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 8 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد





TSH 9


Wire rope hoists (Product information)

بالابرهای سیم بکسلی (اطلاعات محصول)

32,000 - 63,000 kg

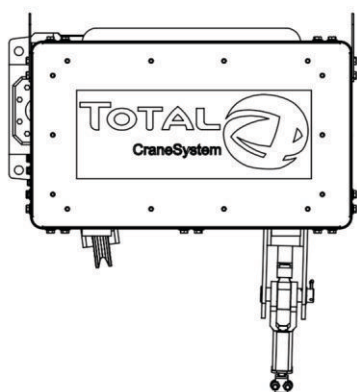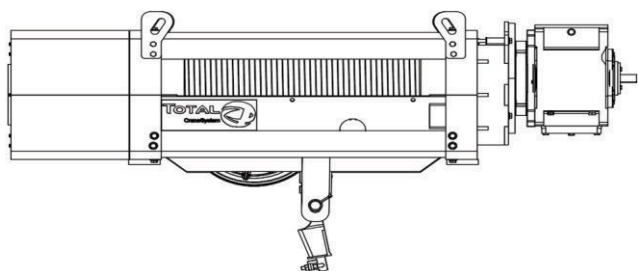

S.W.L	32,000 – 63,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
H.O.L	4 to 30 m	ارتفاع باربرداری
Speed	2 to 8 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار
Load indicator	Option	نمایشگر وزن
Data Transfer	Option	انتقال اطلاعات
Time Meter	Option	ساعت کارکرد
Trolley Type	Crab	نوع کالسکه
Standard	CE	استاندارد

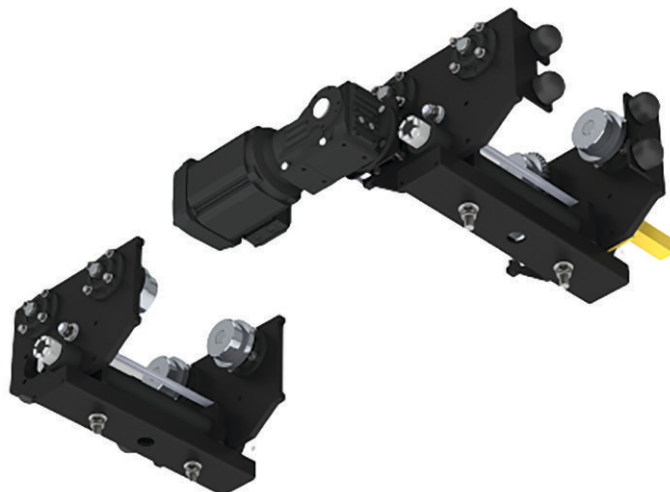


N.H Trolley



N.H Trolley (Product information)

کالسکه تک پل (اطلاعات محصول)

2,500 - 16,200 kg

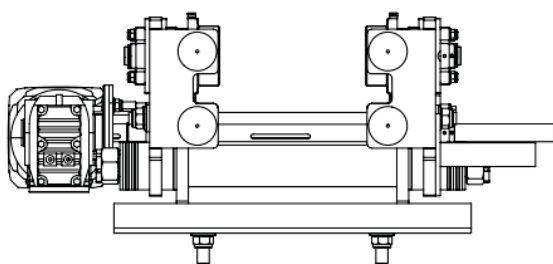

S.W.L	2,500 – 16,200 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Speed	Max 20 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور

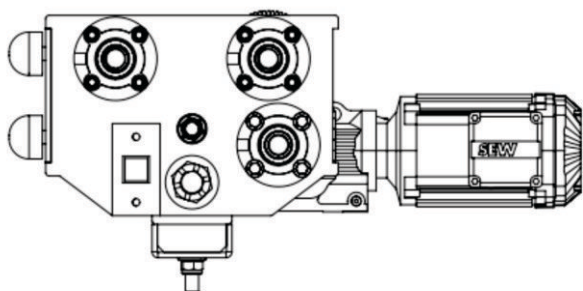




Crab Trolley

Crab Trolley (Product information)

کالسکه های دو پل (اطلاعات محصول)

2,000 - 100,000 kg

S.W.L	2,000 – 100,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Speed	Max 80 m/min	سرعت
Speed Control	Inverter	کنترل سرعت
brake	Disk (self-adjustment)	ترمز
Motor	3 Ph 400 v 50 Hz	موتور
Overload	Yes	کنترل اضافه بار

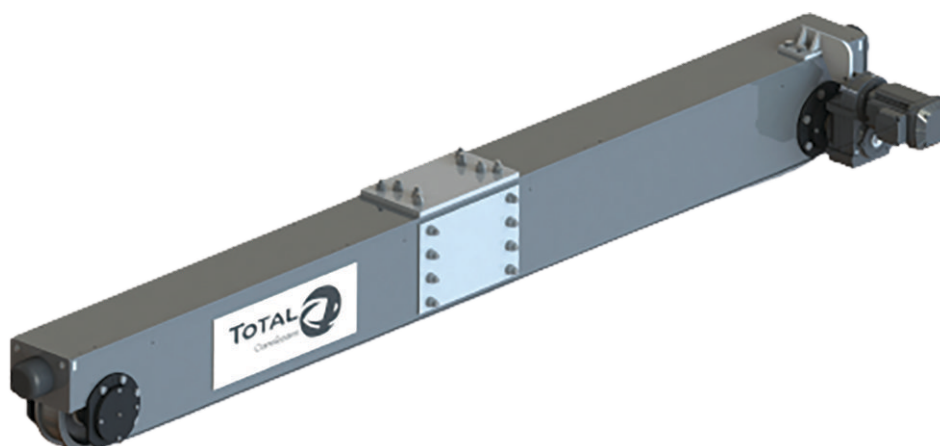


TSE 200

End carriage (Product information)

کُلگی تک پل (اطلاعات محصول)

2,000 - 6,300 kg

S.W.L	2,000 - 6,300 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	200 mm	قطر چرخ
Wheelbase	1250 - 3600 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ

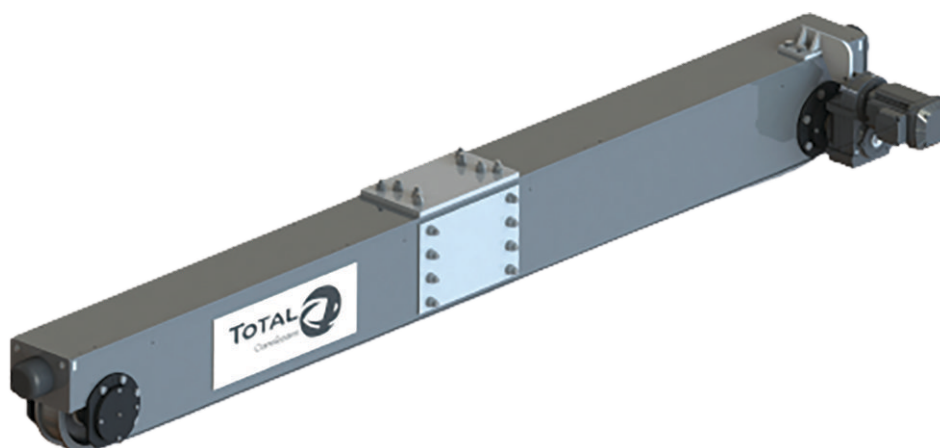

TSE 300

End carriage (Product information)

کلگی تک پل (اطلاعات محصول)

6,300 - 12,500 kg

S.W.L	6,300 - 12,500 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	315 mm	قطر چرخ
Wheelbase	1250 - 4000 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ



TDE 200

End carriage (Product information)

کلگی دو پل (اطلاعات محصول)

6,300 - 12,500 kg

S.W.L	6,300 - 12,500 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	200 mm	قطر چرخ
Wheelbase	2500 - 5600 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ



TDE 300

End carriage (Product information)

کلگی دو پل (اطلاعات محصول)

10,000 – 16,000 kg

S.W.L	10,000 - 16,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	315 mm	قطر چرخ
Wheelbase	2500 - 5600 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ



TDE 400

End carriage (Product information)

کلگی دو پل (اطلاعات محصول)

16,000 – 40,000 kg

S.W.L	16,000 - 40,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	400 mm	قطر چرخ
Wheelbase	2500 - 5600 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ



TDE 500

End carriage (Product information)

کلگی دو پل (اطلاعات محصول)


20,000 - 80,000 kg

S.W.L	20,000 - 80,000 kg	ظرفیت
F.E.M	M6 (3m)	گروه کاری
Wheel diameter	500 mm	قطر چرخ
Wheelbase	2500 - 5600 mm	فاصله چرخ ها
Bearing Type	Spherical	نوع بلبرینگ
wheel change type	Fast	شیوه تعویض چرخ
Connection Type	Top - Medium - Side	نوع اتصال
Wheel Material	Mo 40	جنس چرخ

Requirement Information for order the hoist

اطلاعات مورد نیاز جهت سفارش بالابر

----- KG
----- m
----- m/min
----- m/min
----- m



K mm

V

☐ 48V ☐ 220V

☐ 110 V

☐ 50 Hz ☐ 60 Hz

m

IP 66 (IP 65) ☐

° C

Copy - Fill in - Fax

Working load
Height of lift
Hoisting speed
Travelling speed
Mechanism group acc. to FEM
Type

☐

"Stationary" hoist

☐

With double rail crab

Crane rail

☐

With double-grooved rope drum
Supply voltage

Control voltage

Frequency

Length of control cable

Special conditions

Protection against dust and
Humidity DIN 40050/EN 60529

Ambient temperature

Other

کپی این برگ فکس شود

میزان بار

ارتفاع مورد نیاز باربرداری

سرعت بالابر

سرعت کالسکه

گروه کاری

نوع

بالابر ثابت

بالابر با کالسکه دو پل

سایز ریل

درام با شیار دو طرفه (عدم جابجایی قلاب)
سطح ولتاژ قدرت

سطح ولتاژ کنترل

فرکانس برق

طول کابل دسته کنترل

شرایط ویژه

حفاظت در مقابل رطوبت و غبار

میزان رطوبت DIN 40050/EN 60529

دمای محیط

توضیحات بیشتر

☐

I request a consultation

به مشاوره جهت سفارش نیاز است

☐

I request a quotation

به پیشنهاد مالی و فنی نیاز است

Tel.

تلفن

Fax

فکس

Email:




ایمیل

Address

آدرس



TOTAL Crane Systems : No5 West Golbon 10 ,Fath 11 St TEHRAN - IRAN

 0098 935 403 5826  0098 935 403 5826  @Total_Crane

 0098 21 22130 603  Info@totalcs.com

WWW.TOTALCRANE.IR



CMAA®
CRANE MANUFACTURERS
ASSOCIATION OF AMERICA, INC.